
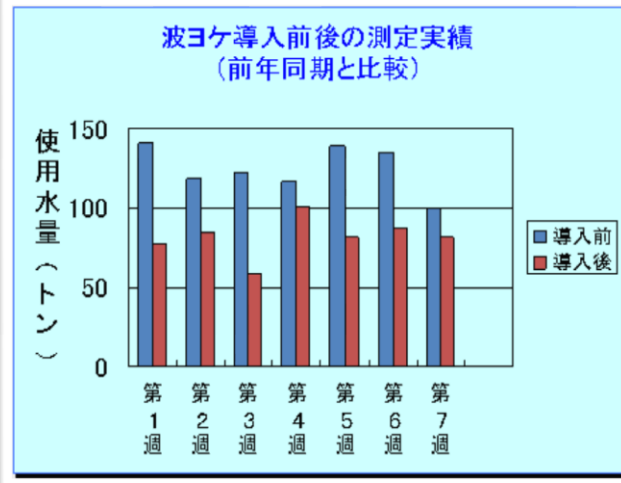
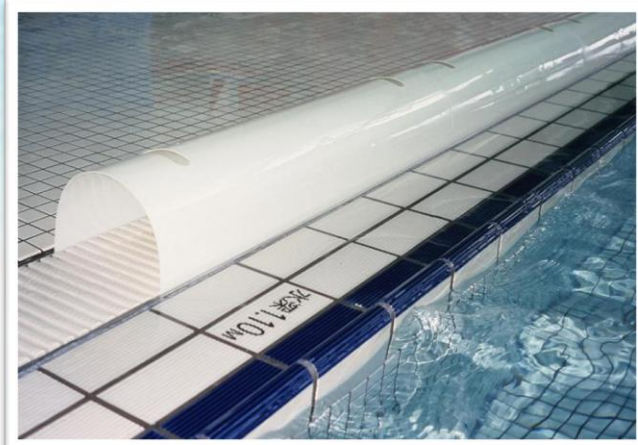


プールオーバーフロー水 環流壁

節水・エコ 波ヨケ

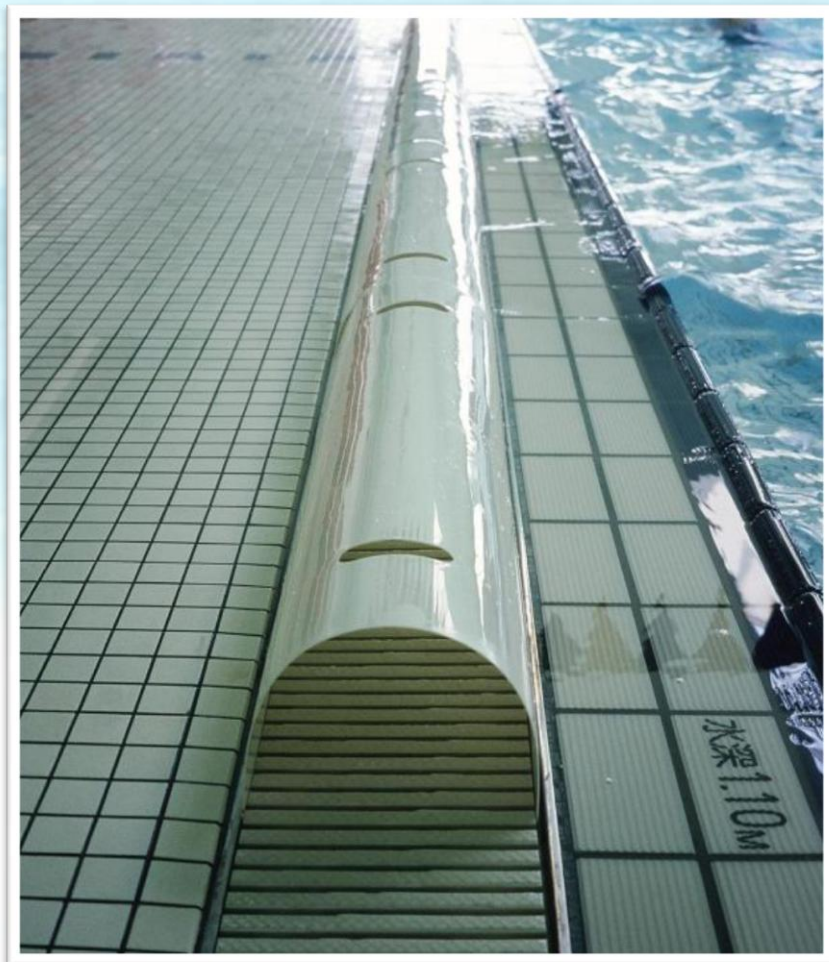

一般的なスイミングプールではアクアエアロピクス等により、濾過タンクに処理できず、外部に流出する水が1日につき約20トン発生します。

用途 * プールでのエアロピ等で発生する過度なオーバーフロー水を環流させる簡易防水壁

特長 * アクアエアロピクス等による過度なオーバーフローを解消し、水の使用量を節約します。
* グレーチングの両脇に差し込むだけで簡単にセッティングできます。
* セッティング形状もアーチ状で、安全です。
* 収納時も重ね置きができますので場所をとりません。
* アーチ型なので溝幅約150~300mmに対応可能です。

規格 巾220mm×高280mm×長990mm 780g
材質 ABSシート(食品衛生適合樹脂使用)
色 ナチュラルホワイト
包装 1ケース5枚入 2ケース単位

設置方法 グレーチングの両サイドの隙間に差し込む
設置条件 波ヨケ本体の厚みが1.5mmあるのでグレーチング両サイドの差し込む隙間が各2mm以上あること



みずの工業株式会社

本社・関西営業所 / 京都市右京区西院松井町7-1
TEL.075-313-1049(代)

関東営業所 / 東京都中央区日本橋本町1-3-1 渡辺ビル5F
TEL.03-3270-4461(代)